



# Силовая техника

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ | EU | 50Гц



# Каталог продукции

Задача компании PRAMAC – предложить качественное оборудование с наилучшими характеристиками, которое идеально подойдет для удовлетворения любых потребностей в электроснабжении. Этот каталог содержит полный перечень стандартных моделей, отвечающих любым запросам в энергетическом оборудовании.





СКЛАДСКАЯ  
ТЕХНИКА

КОМАНДА  
PRAMAC  
RACING

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

## Присутствие в мире

Группа компаний Pramac реализует свое оборудование через свои представительства в 15 странах мира. История компании PRAMAC началась в 1966 году, когда семья Кампиноти организовали L'Eurorea, компанию по реализации промышленного оборудования ориентированную на Итальянский рынок. Начиная с того момента, компания PRAMAC непрерывно расширяла свое присутствие в сфере энергетики и складской техники, чтобы удовлетворить все пожелания заказчиков во всем мире.



СЕРВИС И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

# Энергоснабжение

В сфере энергоснабжения PRAMAC предлагает решение для различных задач электроснабжения: там где нет стационарных линий электропередач, там где требуется непрерывное электроснабжение в случае отключений, энергию для дома, производства и общественных мероприятий.

Мы разрабатываем и производим полную линейку портативных и стационарных генераторов мощностью от 1 до 3360 кВА, а также реализуем индивидуальные решения для разных задач Заказчика.

# Осветительное оборудование

Если вам необходимо обеспечить освещение концерта, спортивного мероприятия или строительного объекта - наше оборудование всегда готово чтобы сиять!

PRAMAC предлагает профессиональные решения для различных нужд: мобильные и буксируемые световые башни, удобные и простые при транспортировке и использовании.



# LSW9Y

## ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ




Мачта поворачивается вручную на угол до 340°



Кнопка аварийного останова и розетка на 16 А, 230В



4 металлогалогенных лампы по 1000Вт

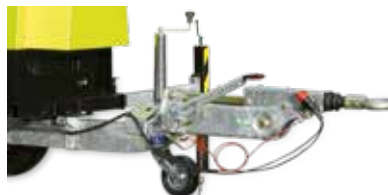

Регулируемое по высоте сцепное устройство (опция)

## ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ



## ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАЧТЫ

| СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                   |            | LSW 6K                   |                   | LSW 9Y                   |  |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--|
| КОЛИЧЕСТВО И МОЩНОСТЬ ПРОЖЕКТОРОВ                         | шт x Вт    | 4 x 1000                 |                   | 4 x 1000                 |  |
| ЛАМП                                                      | Тип        | Металлогалогенные        |                   | Металлогалогенные        |  |
| ОСВЕЩАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ                                        | м2         | 4000                     |                   | 4000                     |  |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК                                            | Лм         | 404000                   |                   | 360000                   |  |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ                                              | IP         | 55                       |                   | 55                       |  |
| ВРЕМЯ РАБОТЫ ЛАМП                                         | час        | 10000                    |                   | 9000                     |  |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ МАЧТЫ                                      |            |                          |                   |                          |  |
| МАТЕРИАЛ МАЧТЫ                                            |            | Гальванизированная сталь |                   | Гальванизированная сталь |  |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА                                       | м          | 9,15                     |                   | 9                        |  |
| ТИП МЕХАНИЗМА ПОДЪЕМА                                     |            | Ручной                   |                   | Гидравлический           |  |
| УГОЛ ПОВОРОТА                                             |            | 360°                     |                   | 340°                     |  |
| ТИП МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА                                    | Тип        | Ручной                   |                   | Ручной                   |  |
| ТИП СИСТЕМЫ БЛОКИРОВКИ                                    | Тип        | МЕХАНИЧЕСКАЯ             |                   | МЕХАНИЧЕСКАЯ             |  |
| КОЛИЧЕСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПОР                            | шт         | 4                        |                   | 4                        |  |
| ДВИГАТЕЛЬ                                                 |            |                          |                   |                          |  |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ                                             |            | Kohler                   |                   | Yanmar                   |  |
| МОДЕЛЬ                                                    |            | KDW1003                  |                   | 3TNV76-GPGE              |  |
| ТОПЛИВО                                                   |            | Дизель                   |                   | Дизель                   |  |
| ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ                                           | см3        | 1000                     |                   | 1116                     |  |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ                                          | об/мин     | 1500                     |                   | 1500                     |  |
| ЧИСЛО И РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ                            |            | 3 рядно                  |                   | 3 рядно                  |  |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ                                        |            | Водяная                  |                   | Водяная                  |  |
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ                                             |            | Атмосферный              |                   | Атмосферный              |  |
| АЛЬТЕРНАТОР                                               |            |                          |                   |                          |  |
| ИЗОЛЯЦИИ                                                  | Класс      | Ч                        |                   | Ч                        |  |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ АЛЬТЕРНАТОРА                                 | IP         | 21                       |                   | 21                       |  |
| ВРЕМЯ РАБОТЫ                                              |            |                          |                   |                          |  |
| ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА                                     | л          | 110                      |                   | 120                      |  |
| ВРЕМЯ РАБОТЫ только освещение                             | ч          | 66                       |                   | 76                       |  |
| УРОВЕНЬ ШУМА                                              |            |                          |                   |                          |  |
| ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ НА РАССТОЯНИИ 7м,                       | дБ(А)      | 66                       |                   | 58                       |  |
| УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ                                         | LWA, дБ(А) | 91                       |                   | 87                       |  |
| ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ                                         |            |                          |                   |                          |  |
| ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ                                           |            | √                        |                   | √                        |  |
| ОБЩИЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ                          |            | √                        |                   | √                        |  |
| АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ                                | шт         | 4 (один на каждую лампу) |                   | 4 (один на каждую лампу) |  |
| КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ПОДЪЕМА                        | шт         | -                        |                   | 2 (подъем/опускание)     |  |
| СЧЕТЧИК МОТОЧАСОВ                                         |            | √                        |                   | √                        |  |
| ИНДИКАТОР УРОВНЯ ТОПЛИВА                                  |            | (Шкала на баке)          |                   | √                        |  |
| ЗАЩИТА ПО ДАВЛЕНИЮ МАСЛА                                  |            | √                        |                   | √                        |  |
| ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ                             |            | √                        |                   | √                        |  |
| КНОПКА АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА                                |            | S                        |                   | √                        |  |
| РОЗЕТКИ                                                   | шт Тип     | 1 Schuko 230V            |                   | 1 CEE 230V 16A           |  |
| ТИПЫ ПРИЦЕПОВ                                             |            | ДОРОЖНЫЙ ПРИЦЕП          | ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ | ДОРОЖНЫЙ ПРИЦЕП          |  |
| ДЛИНА (в транспортировочном положении)                    | мм         | 4458                     | 2584              | 3011                     |  |
| ШИРИНА (в транспортировочном положении)                   | мм         | 1242                     | 1342              | 1342                     |  |
| ВЫСОТА (в транспортировочном положении)                   | мм         | 1837                     | 2462              | 2468                     |  |
| ДЛИНА - При эксплуатации                                  | мм         | 3018                     | 2584              | 3011                     |  |
| ШИРИНА - При эксплуатации                                 | мм         | 2776                     | 2742              | 2742                     |  |
| ВЫСОТА - При эксплуатации                                 | мм         | 9522                     | 8838              | 8838                     |  |
| МАССА СУХАЯ                                               | кг         | 680                      | 970               | 970                      |  |
| СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА                                       | Тип        | Буксирная петля 50мм     | Шаровой 40мм      | Буксирная петля 50мм     |  |
| ОПЦИИ:                                                    |            |                          |                   |                          |  |
| РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ БУКСИРОВОЧНАЯ ПЕТЛЯ                |            | -                        | -                 | s                        |  |
| БУКСИРНАЯ ПЕТЛЯ ДРУГИХ РАЗМЕРОВ                           |            | -                        | s                 | s                        |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫХОДЫ для подключения дополнительных ламп |            | -                        | s                 | s                        |  |
| СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ МАЧТЫ                                |            | -                        | -                 | s                        |  |

s = Доступно по предварительному заказу - √ = Есть - - = Не доступно

# ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ Оборудование

## СВЕТОВЫЕ МАЧТЫ ДЛЯ ПОРТАТИВНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ

Данное оборудование разработано для использования с портативными электроагрегатами. Они являются незаменимым инструментом для работы на любой поверхности. Мачты оснащены лампами мощностью 4000W и системой пневматического подъема. Максимальная высота 4,2 м.

### ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ



Ножи легко и быстро раскладываются и складываются



Мачта закрепляется при подъеме

#### СВЕТОВАЯ МАЧТА

| СВЕТОВАЯ МАЧТА для портативных станций* |        | 500W x 4       | 1000W x 4      |
|-----------------------------------------|--------|----------------|----------------|
| ЛАМПА                                   | W x шт | 500 x 4        | 1000 x 4       |
| ОСВЕЩАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ                      | м2     | 700            | 1500           |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК                          |        | 38000          | 88000          |
| НАПРЯЖЕНИЕ/ЧАСТОТА                      | В / Гц | 230 / 50       | 230 / 50       |
| МЕХАНИЗМА ПОДЪЕМА                       | Тип    | Пневматический | Пневматический |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ                            | IP     | 65             | 65             |
| ЛАМПА                                   | Тип    | Галогенные     | Галогенные     |
| ВРЕМЯ РАБОТЫ ЛАМПА                      | час    | 2000           | 2000           |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА                     | м      | 4,2            | 4,2            |
| РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР             | С      | -5 / +45       | -5 / +45       |
| МАССА                                   | кг     | 9              | 15             |

\* совместимы с электроагрегатами ES серии, S Diesel серии, S/SP12000.



[www.atlas-stt.ru](http://www.atlas-stt.ru) Тел. 8-800-700-85-33, +7 (499)130-34-38

# HLT СЕРИЯ

Мобильные гидравлические осветительные вышки, устанавливаемые на прицепе без генератора, предназначены для использования на строительных площадках и горнодобывающих объектах.

## ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ



6 галогенных ламп мощностью 1500Вт или 6 металлогалогенных ламп по 400Вт



Стальной ящик для хранения ламп - лампы можно убирать сразу после снятия с мачты



### HLT (МАЧТЫ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПОДЪЕМОМ) НА ПРИЦЕПЕ

| СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                     |         | HLT 6 x 400W                 |                 | HLT 6 x 1500W         |                      |
|---------------------------------------------|---------|------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| КОЛИЧЕСТВО И МОЩНОСТЬ ПРОЖЕКТОРОВ           | шт x Вт | 6 x 400                      |                 | 6 x 1500              |                      |
| ЛАМП                                        | Тип     | Металлогалогенные            |                 | Галогенные            |                      |
| ОСВЕЩАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ                          | м2      | 2500                         |                 | 1200                  |                      |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК                              | Лм      | 192000                       |                 | 200000                |                      |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ                                | IP      | 55                           |                 | 55                    |                      |
| ВРЕМЯ РАБОТЫ ЛАМП                           | час     | 5000                         |                 | 4000                  |                      |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ МАЧТЫ                        |         |                              |                 |                       |                      |
| МАТЕРИАЛ МАЧТЫ                              |         | Гальванизированная сталь     |                 |                       |                      |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА                         | м       | 9                            |                 |                       |                      |
| ТИП МЕХАНИЗМА ПОДЪЕМА                       |         | Гидравлический               |                 |                       |                      |
| УГОЛ ПОВОРОТА                               |         | 355°                         |                 |                       |                      |
| ТИП МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА                      | Тип     | Ручной                       |                 |                       |                      |
| СИСТЕМА СТОПОРА                             | Тип     | Механическая                 |                 |                       |                      |
| ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ                           |         |                              |                 |                       |                      |
| АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ                  | шт      | 3 (один на каждую пару ламп) |                 |                       |                      |
| КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ПОДЪЕМА          | шт      | 2 (подъем/опускание)         |                 |                       |                      |
| СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ                       |         |                              |                 |                       |                      |
| МАТЕРИАЛ РАМЫ                               | Тип     | Гальванизированная сталь     |                 |                       |                      |
| КОЛИЧЕСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПОР              | шт      | 4                            |                 |                       |                      |
| СТАЛЬНОЙ ЯЩИК ДЛЯ ЛАМП                      |         | √                            |                 |                       |                      |
| ТИПЫ ПРИЦЕПОВ                               |         | ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ            | ДОРОЖНЫЙ ПРИЦЕП | ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ     | ДОРОЖНЫЙ ПРИЦЕП      |
| ДЛИНА                                       | мм      | 4300                         | 4800            | 4300                  | 4800                 |
| ШИРИНА                                      | мм      | 1600                         | 1800            | 1600                  | 1800                 |
| ВЫСОТА                                      | мм      | 2100                         | 2250            | 2100                  | 2250                 |
| ДЛИНА - При эксплуатации                    | мм      | 4300                         | 4800            | 4300                  | 4800                 |
| ШИРИНА - При эксплуатации                   | мм      | 2420                         | 2690            | 2420                  | 2690                 |
| ВЫСОТА - При эксплуатации                   | мм      | 9700                         | 8350            | 9700                  | 8350                 |
| МАССА (без электроагрегата)                 | кг      | 630                          | 882             | 630                   | 882                  |
| СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА                         | Тип     | Буксирная петля 40 мм        | Шаровой 50мм    | Буксирная петля 40 мм | Буксирная петля 50мм |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (разъемы 400/230В) |         | 32А                          | 63А             | 32А                   | 63А                  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:                       |         | 1                            | 2               | 1                     | 2                    |
| НЕОБХОДИМОГО ЭЛЕКТРОАГРЕГАТА                | Тип     | s                            | s               | s                     | s                    |
| БУКСИРНАЯ ПЕТЛЯ ДРУГИХ РАЗМЕРОВ             |         |                              |                 |                       |                      |

1 = GSW10/15/22P - GSW10/15/22Y В КОЖУХЕ (MCP/MPF/ACP) - 2 = GSW30/45P - GSW30/35/45/50Y В КОЖУХЕ (MCP/MPF/ACP) s = Доступно по предварительному заказу - √ = Есть

**Официальный дилер  
Pramac**

[www.atlas-stt.ru](http://www.atlas-stt.ru)

Тел. 8-800-700-85-33, +7 (499)130-34-38



**ENERGY** GENERATION

